


bpt

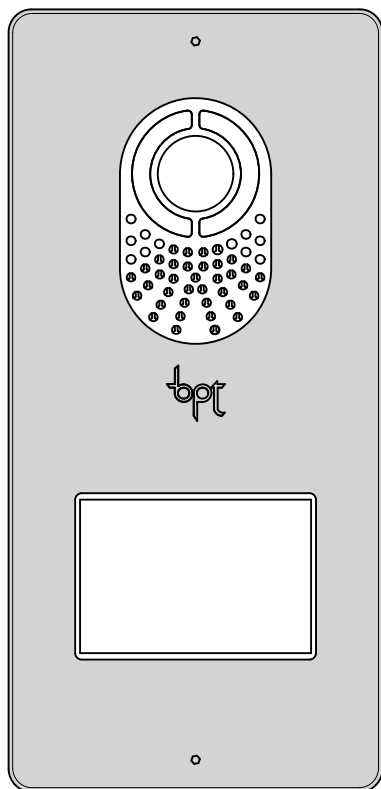

LVC/01

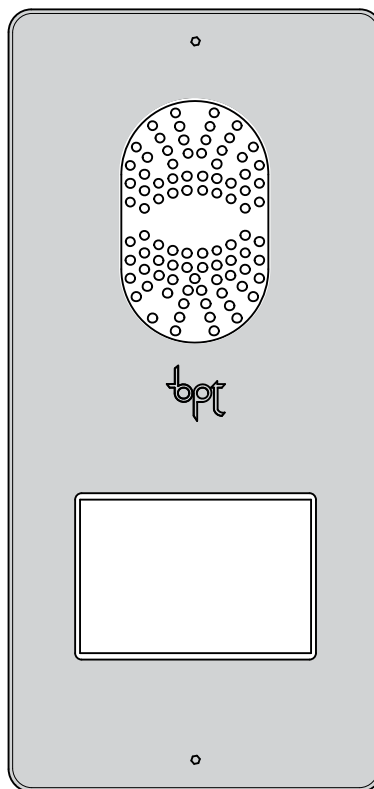

LC/01







Руководство по установке

RU

СОСТАВ УПАКОВКИ



РАЗМЕРЫ

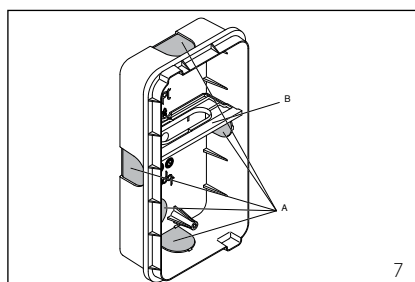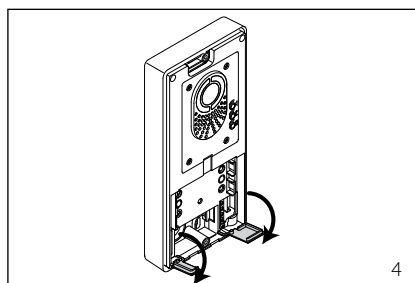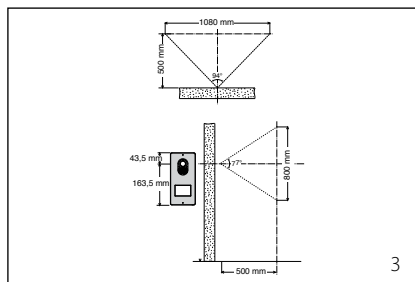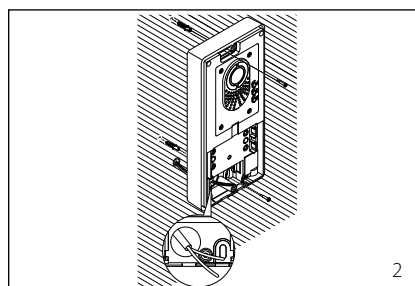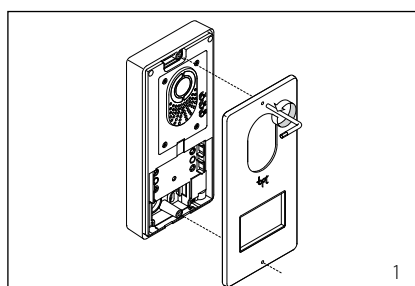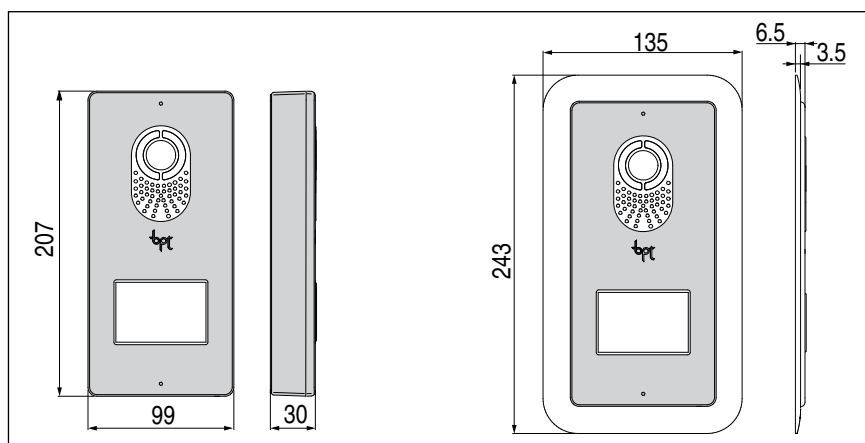

НАВЕСНОЙ МОНТАЖ

С помощью шестигранника \varnothing 2 мм (идет в комплекте) вывинтите фиксирующие винты и снимите накладку (рис. 1). Пропустите кабелепровод с проводами системы, как показано на рис. 2. Закрепите вызывную панель (рис. 2) на требуемой высоте с учетом положения объектива видеокамеры (рис. 3).

Снимите прорезиненные заглушки клеммной коробки и подсоедините кабели (рис. 4).

После подключения всех соединений установите на место заглушки клеммных коробок. Порядок установки аксессуаров описан в разделе «Установка кнопочного модуля». Выполните программирование и настройку вызывной панели в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Программирование». Установите фронтальную накладку (рис. 1).

ВСТРОЕННАЯ УСТАНОВКА




Установите встраиваемую монтажную коробку на требуемой высоте с учетом положения объектива видеокамеры (рис. 3), предварительно пропустив кабелепровод с проводами внутрь монтажной коробки, удалив одну из заглушек (рис. 7, элемент А).


Избегайте каких-либо деформаций при установке встраиваемой коробки, используя поставляемую прокладку (рис. 7, элемент В).

С помощью шестигранника \varnothing 2 мм (идет в комплекте) вывинтите фиксирующие винты и снимите накладку (рис. 1).

Вставьте кабельные соединения в специальное отверстие (рис. 2) и закрепите вызывную панель в суппорте, как показано на рис. 8; снимите прорезиненные заглушки клеммной коробки и подключите провода (рис. 4).



После подключения установите на место заглушки клеммных коробок. Порядок установки аксессуаров описан в разделе «Установка кнопочного модуля». Выполните программирование и настройку вызывной панели в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе «Программирование». Установите фронтальную накладку (рис. 5).

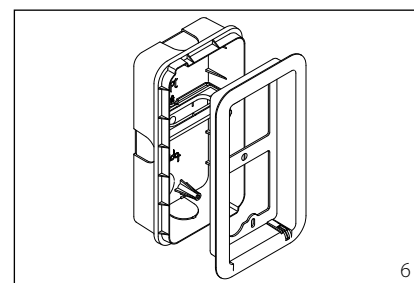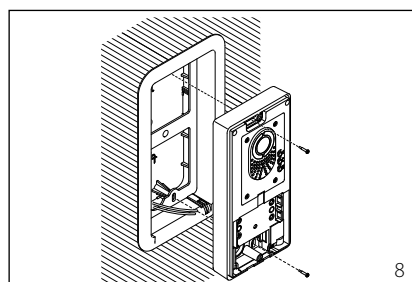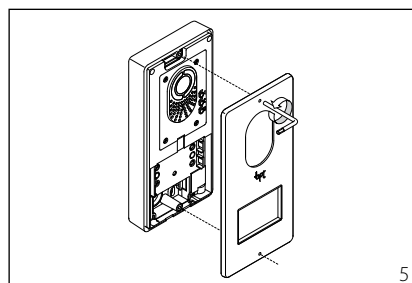

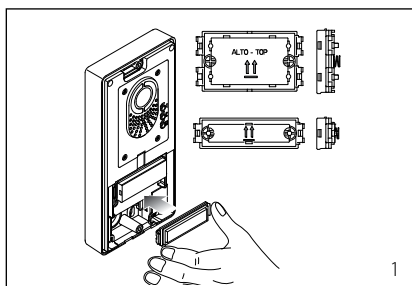


УСТАНОВКА КНОПЧНОГО МОДУЛЯ

Вставьте модуль с кнопками, как показано на рис. 1, обращая особое внимание на ориентацию «верх-низ» (рис. 3). Снимите стекло и напишите имена пользователей, как показано на рис. 2, соблюдая ориентацию стекла (рис. 3).

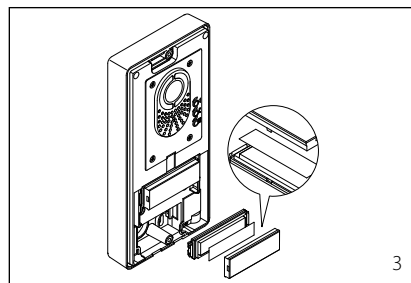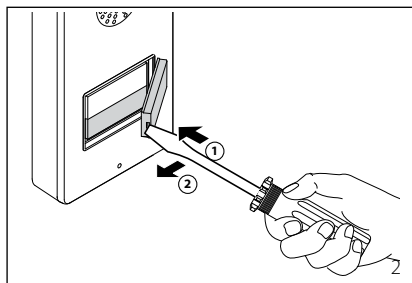


АКСЕССУАРЫ


DPS - Стандартная кнопка




DPH - Кнопка двойной высоты




DPD - Сдвоенная кнопка




LCI Суппорт для встроенной установки



LTP Защитный козырек для навесного монтажа




LSI Встраиваемая монтажная коробка

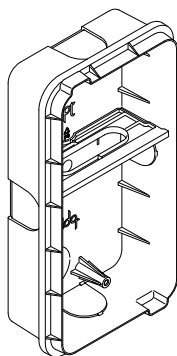

Персонализированные ярлыки:


Размеры



53x13x0,3 мм



53x33x0,3 мм



25x13x0,3 мм

УТИЛИЗАЦИЯ

Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в соответствии с нормативами, действующими в стране использования продукта.

По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом.

Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя повторную переработку составных частей.

Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала.

