

**ДОМОФОН CD-7000-999** предназначен для организации аудио/видео связи и контроля доступа в комплексе жилых домов и офисных зданий.

Цифровой домофон CD-7000-999 эксплуатируется в соответствии с РЭ на цифровой домофон CD-7000.

Домофон CD-7000-999 работает в обычном режиме набора номера квартиры, когда общее количество трубок в абонентской линии не превышает 255 и обслуживается один дом.

Домофон CD-7000-999 работает в дополнительном, расширенном режиме работы, когда требуется обеспечить связь с более чем одним домом и/или если количество обслуживаемых квартир в доме превышает 255. В расширенном режиме домофон CD-7000-999 работает совместно с коммутатором КОМ-1\_4AV-999. Количество подключаемых коммутаторов ограничено нагрузочной способностью домофона и составляет 64 единицы. В этом случае максимальное количество обслуживаемых квартир составляет 16320.


Порядок набора номера квартиры в расширенном режиме работы: №ДОМА, «К» , №КВАРТИРЫ. Вводимые номера : №ДОМА от 1 до 999, №Кквартиры от 1 до 999.

Для работы домофона CD-7000-999 в расширенном режиме его программирование не требуется. Программируется коммутатор КОМ-1\_4AV-999 в соответствии с инструкцией на него. Программируется №ДОМА, №КВАРТИРЫ первой и №КВАРТИРЫ последней в абонентской линии. При этом количество квартир не должно превышать 255 на одну абонентскую линию. В случае, если №максимальной КВАРТИРЫ в подъезде более 255, коммутатор сам осуществляет сдвиг набираемого номера. Например: в подъезде нумерация квартир от 471 до 530. При наборе №ДОМА, «К», №КВАРТИРЫ = 471, для осуществления вызова абонентское устройство в кв.471 должно быть запрограммировано на «1», а в кв.530 на «60». Система домофон CD-7000-999 + коммутатор КОМ-1\_4AV-999 работает как «горизонтально», в случае нескольких обслуживаемых домов с количеством квартир в каждом доме до 999, так и «вертикально», когда в одной абонентской линии до 999 квартир, т.н. «высотка».

Домофон CD-7000-999 совместно с коммутатором КОМ-1\_4AV-999 является оптимальным вариантом для построения многоступенчатых систем доступа в жилые и офисные здания. Учитывая что коммутатор КОМ-1\_4AV-999 имеет универсальные входы, он может работать как с обычными домофонами CD-7000, так и с домофонами CD-7000-999. Например, несколько домов, в каждом доме несколько подъездов, общее количество квартир в каждом доме до 999 и имеется 3 внешних точки доступа (ворота, калитки и пр.). В этом случае на три точки доступа устанавливаются домофоны CD-7000-999, а на каждый подъезд по ОДНОМУ коммутатору КОМ-1\_4AV-999 с домофоном CD-7000. При этом, если установлена связь одним из внешних домофонов с одним из подъездов, другие подъезды доступны для вызова с других домофонов, обслуживающих данные подъезды.

# Цифровой домофон CD-7000-999 МАРШАЛ+

ООО «Домофон-Центр»  
www:domofon.center  
e-mail:domofon.[center@yandex.ru](mailto:center@yandex.ru)  
tel: +7(965)342-50-62

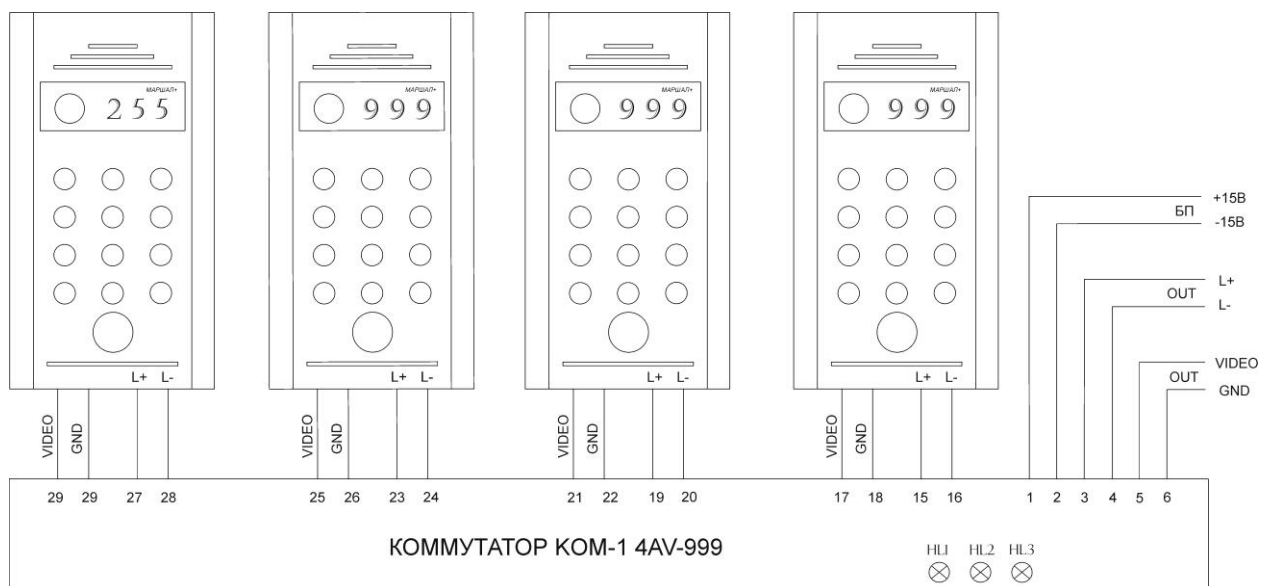

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания, В .....+15

Номинальный ток потребления, А.....0.3

Макс.количество записываемых ключей ..... 6140

Максимальное количество кодов .....255

Макс. количество подключаемыхКОМ-1\_4AV-999.....64

Макс. количество подключаемых АУ.....16320

Вводимые значения №ДОМА/ПОДЪЕЗДА/ЭТАЖА.....1-999

Вводимые значения №КВАРТИРЫ/ОФИСА.....1-999

Порядок ввода в расширенном режиме.....№ДОМА , «К» , №КВАРТИРЫ

**Внимание !** В режиме работы домофона CD-7000-999 «вход по коду», после набора номера квартиры и «К» , перед вводом 4-х значного индивидуального кода, необходимо набрать «0».